





*Su Seguro
Proveedor*

BRIDGE CAM


CAT. 4 SOLD-8

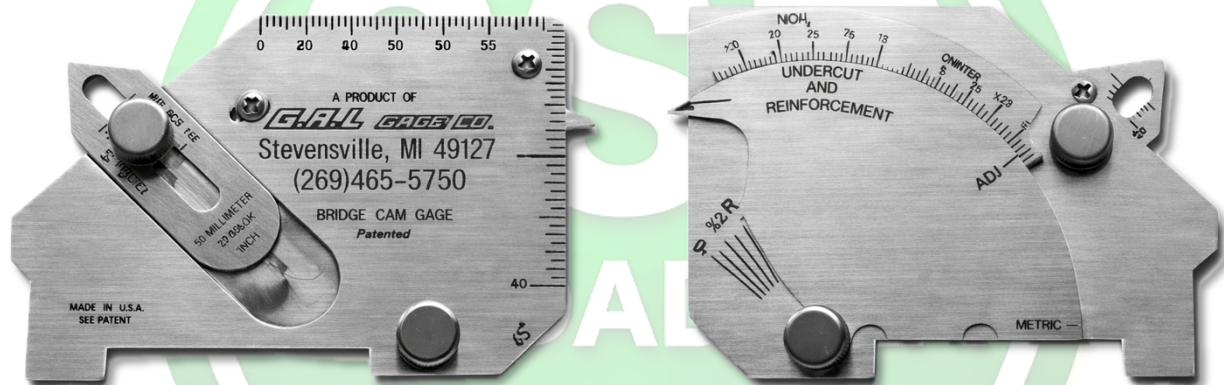


Ángulo de preparación 0 Grados a 60 Grados
Exceso de metal de soldadura
Profundidad de socavación / picadura
Tamaño y longitud de la garganta de la soldadura
Desalineación
Permite medir diferentes dimensiones e imperfecciones.

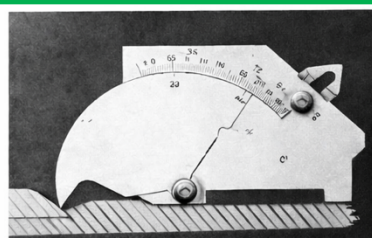


SOCAVADO




EXCESO DE SOLDADURA




LONGITUD DE PIERNA

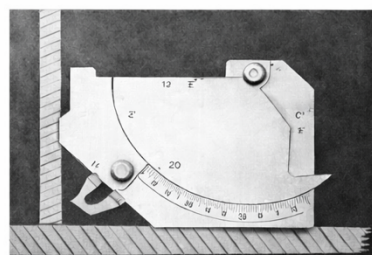

GARGANTA DE
SOLDADURA FILETE




ÁNGULO DE PREPARACIÓN




DESALINEACIÓN

GALGA

CAT. 6 SOLD-3

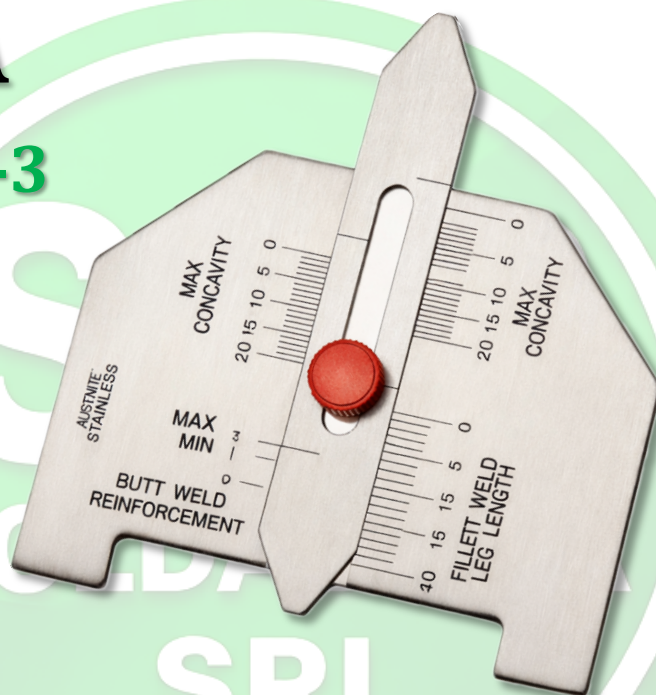


1. PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE UNA SOLDADURA FILETE

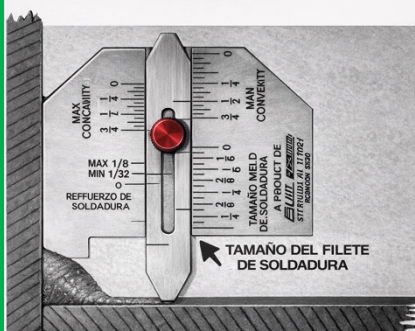


Coloque el medidor contra el talón de la soldadura filete y deslice el puntero hasta que toque la estructura como se muestra. Lea "Tamaño del Filete de Soldadura" en la parte frontal del medidor donde indica la flecha.

2. PARA VERIFICAR LA TOLERANCIA PERMISIBLE DE CONVEXIDAD

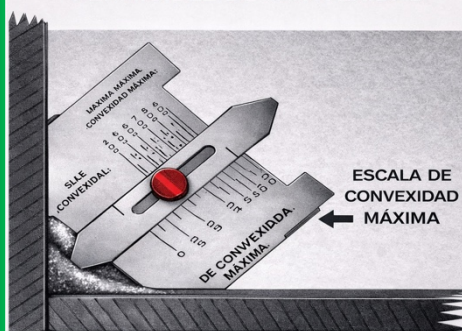


Tras determinarse el tamaño de una soldadura convexa, coloque el medidor contra la estructura y deslice el puntero hasta que toque la cara de la soldadura filete como se muestra. La **convexidad máxima** no deberá ser mayor a la indicada por la "ESCALA DE CONVEXIDAD MÁXIMA" como señala la flecha para el tamaño de filete que se inspecciona.

3. PARA VERIFICAR LA TOLERANCIA PERMISIBLE DE CONCAVIDAD E INSUFICIENCIA

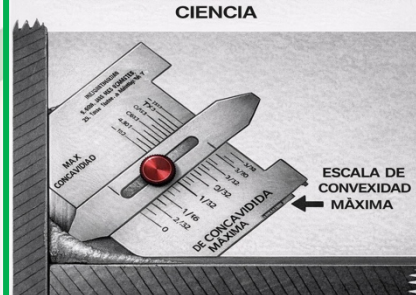

Coloque el medidor contra la estructura y deslice el puntero hasta que toque la cara de la soldadura filete como se muestra. Si el puntero no toca, como se indica, se requiere metal adicional de soldadura.

4. PARA VERIFICAR LA TOLERANCIA PERMISIBLE DE REFUERZO

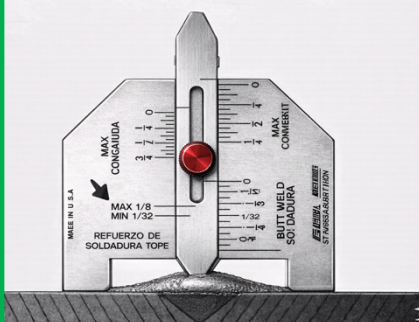



Coloque el medidor de modo que el refuerzo quede entre las patas del medidor y deslice el puntero hasta que toque la cara de la soldadura como se muestra.

HI-LO

TUBERIA - CAT. 1



Permite medición de desalineamiento interno de tuberías, externo en el montaje, sobremonta y cateto de la soldadura de filete.

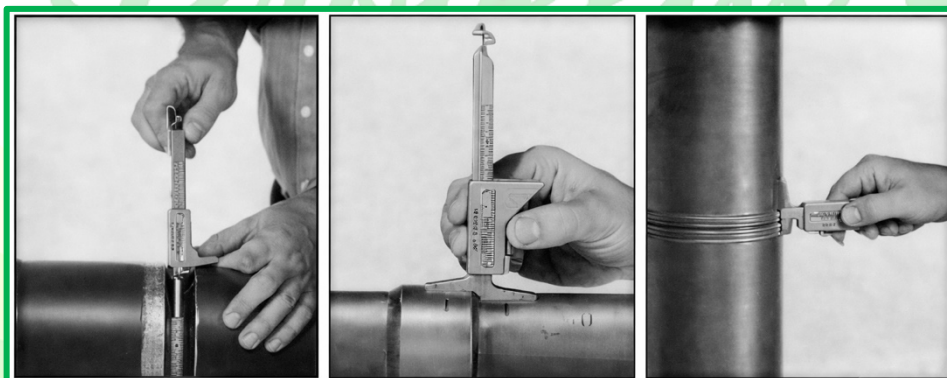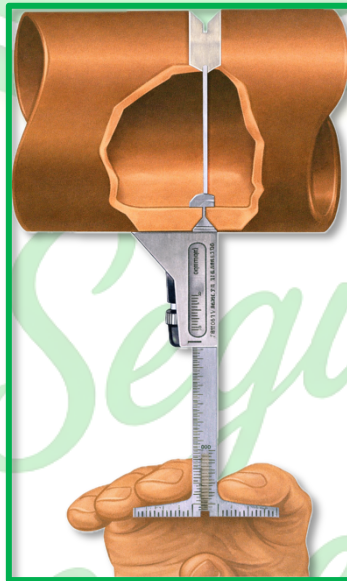


PLANTILLA

SOLD.11



Permite verificar de forma rápida 11 tamaños distintos de soldadura de filete, ya sean cóncavos o convexos ($1/8"$, $3/16"$, $5/16"$, $3/8"$, $7/16"$, $1/2"$, $5/8"$, $3/4"$, $7/8"$, $1"$ y mm equivalentes).

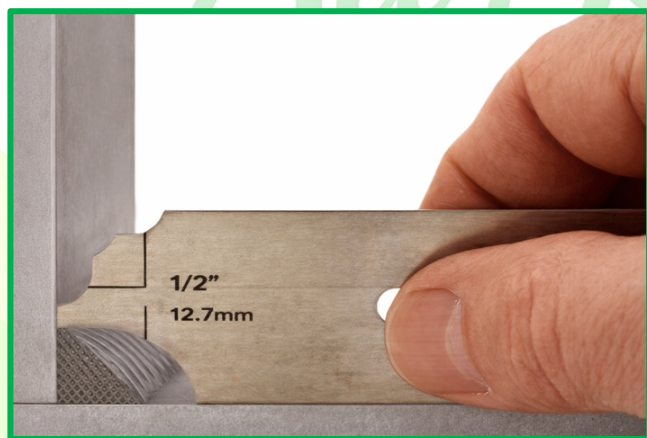



*Su Seguro
Proveedor*



SSPSOLDADURASRL



11-5247-9138



www.sspsoldadura.com.ar